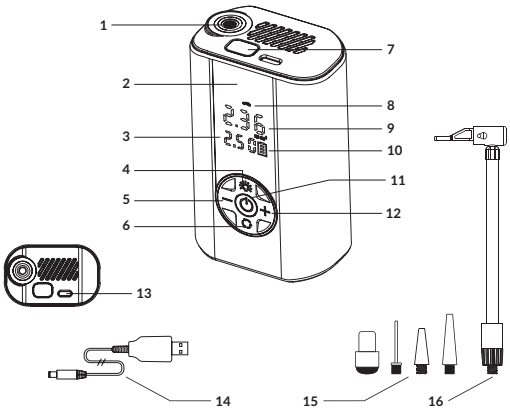


EN - USER MANUAL

Portable air compressor 04414 / YD-309

PRODUCT DESCRIPTION

1. Air outlet
2. Display screen
3. Preset pressure
4. LED light switch
5. Pressure - switch
6. Mode switch
7. LED light
8. Mode
9. Real pressure
10. Battery level
11. Power switch
12. Pressure + switch
13. USB-C charging port
14. USB-C cable
15. 4 adapters
16. Air hose

PRODUCT CHARACTERISTICS


1. This device is only suitable for bicycle, motorcycle and car tires as well as small inflatable toys,sporting goods and beach goods.It can not be used for large and heavy vehicle tires,such as trucks,large trucks,container trucks, etc.
2. Lighting function: with white LED lights, can be used as outdoor lighting function.
3. Air pressure detection function: digital gauge, can be used as air pressure detection.
4. Ultra-high pressure output :150PSI, can be applied to all types of bicycle tire pressure range.
5. Custom mode: It will automatically save the pressure value and unit after set in this mode.

SAFETY PRECAUTIONS


1. When using for the first time, please carefully check whether the machine and accessories are in good condition.
2. Before inflating, please confirm whether the mode and the inflater match before starting the inflating.
3. Children are prohibited from using it to avoid necessary harm.
4. Do not use in flammable and explosive environments.
5. Please read the instruction manual carefully, use the original accessories, can not be replaced by other accessories.
6. The product will be hot when inflating, please be careful when disassembling the air hose.
7. If there is an abnormal sound or the temperature is too high during work, please shut down immediately.
8. When used for car tire inflation,it must be rested for 15 minutes after 10 minutes of continuous use, so that the body can be used after a little cooling,which can extend the life of the motor.
9. Do not plug the charging cable for a long time to prevent overcharge or product damage and ensure the service life of the battery.
10. The battery may be damaged if the product is idle for a long time. It is recommended to charge it at least every three months.

Note: This device is only partially charged at the time of delivery, please fully charge the battery before the first useto ensure the power of the battery.


INSTALATION AND USE



1. Tighten the air hose



2. Clamp the air nozzle



3. After selecting the mode, set the tire pressure value. Press the power switch to start pumping
4. The device will stop when reaching the preset value and complete the pumping.

Power switch
Long press power switch 2 seconds.the screen lights up and turn on. After select the mode,short press the switch to start,then click again to stop(when the pressure reaches preset pressure it will stop working automatically).Long press power switch again to turn off. Power off: Long press power switch 3 seconds to turn off. If no operation performed after power-on,the screen enters hibernation mode 90 seconds later.

Mode switch
The compressor has 5 modes to choose: car, motorcycle, bicycle,ball and custom.Press to switch modes. For each mode, there is a different pressure default.

Display unit
Four units :PSI,BAR,KAP,KG/CM^2, long press to switch units, the air pressure value will be automatically equivalent conversion.
Common unit conversion :
1BAR=100KPA=l.02KG/CM^2 =14.5 PSI

LED light
Press to keep the light on, press the second time to slowly flash(SOS mode),press the third time to quickly flash(SOS mode),press the forth time to turn it off.(The light will not automatically turn off after separate use for LED Light.please turn off the light after each use).

Pressure + - switch
When the preset air pressure value does not meet the requirements, you can press the **+** or **-** button to adjust the preset value, long press 10 times fast forward.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Voltage: 7.4 V
- Air flow: 20 L/min
- Max. Pressure: 150 PSI / 10 BAR
- Capacity: 2000 mAh x2
- Power: 40 W
- Charging time: 4-5 h

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY AVAILABLE AT THE REGISTERED OFFICE OF AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze.

WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING

This symbol indicates that this product should not be disposed of with unsorted municipal waste. Electronic equipment should not be disposed of with household waste. According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, waste electrical and electronic equipment must be collected separately and recycled. You can also take your used equipment to an electronic waste collection point, which disposes of the equipment in accordance with the National Recycling and Waste Act. It also helps to avoid potential damage to the environment and human health and helps to conserve natural resources.

INSTRUCTIONS FOR OPERATION AND SAFETY OF BATTERIES IN AMIO PRODUCTS

PRECAUTIONS

- **Do not throw into fire —** batteries may explode or leak.
- **Do not disassemble or crush —** this can cause leakage of chemicals that are harmful to health.
- **Do not recharge disposable batteries —** this can lead to overheating, leakage or explosion.
- **Avoid short-circuiting —** do not connect the battery terminals with a conductor, such as a coin or key. This can cause overheating and damage to the battery.
- **Keep away from children and pets —** swallowing batteries can be dangerous and requires immediate medical attention.

USE

- **Use only as intended —** make sure the battery is compatible with the device.
- **Always insert batteries correctly —** pay attention to the poles (+ and -).
- **Don't mix different types of batteries —** don't use new and used batteries or different brands together, as this can lead to leakage or damage to the device.
- **Store in a dry and cool place —** high temperatures can lead to leakage or explosion.

DEALING WITH SPILLS

- **Do not touch leaked substances with bare hands —** they can be corrosive and cause skin irritation.
- **Carefully remove the spill —** use gloves and wipe the contaminated surface with a damp cloth.
- **If the substance gets into the eyes or on the skin, immediately rinse with water and contact a doctor.**

DISPOSAL

- **Do not dispose of in regular garbage —** batteries contain heavy metals and other substances that can be harmful to the environment.
- **Donate to collection points —** used batteries should be donated to special containers mavailable in stores, offices and other recycling points.

A digital version of the instructions has been made available at **www.amio.pl/usr/batt.pdf**

PL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kompresor akumulatorowy 04414 / YD-309

OPIS PRODUKTU

1. Wylot powietrza
2. Ekran wyświetlacza
3. Ustawione ciśnienie
4. Przełącznik oświetlenia LED

5. Przełącznik ciśnienia -
6. Przełącznik funkcji
7. Oświetlenie LED
8. Tryb
9. Rzeczywiste ciśnienie
10. Poziom naładowania baterii
11. Przełącznik zasilania
12. Przełącznik ciśnienia +
13. Port ładowania USB-C
14. Kabel USB-C
15. 4 adaptery
16. Wąż powietrza

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


1. To urządzenie jest odpowiednie dla opon rowerowych, motocyklowych i samochodowych, a także małych dmuchanych zabawek, artykułów sportowych i artykułów plażowych. Nie można go używać do dużych i ciężkich opon samochodowych, takich jak ciężarówki, duże ciężarówki, ciężarówki kontenerowe itp.
2. Funkcja oświetlenia: z białymi diodami LED, może być używana jako oświetlenie zewnętrzne.
3. Funkcja wykrywania ciśnienia powietrza: cyfrowy manometr, może być używany do wykrywania ciśnienia powietrza.
4. Bardzo wysokie ciśnienie wyjściowe: 150PSI, może być stosowane do wszystkich rodzajów zakresu ciśnienia w oponach rowerowych
5. Tryb niestandardowy: Automatycznie zapisze wartość ciśnienia i jednostkę po ustawieniu w tym trybie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


1. Przy pierwszym użyciu należy dokładnie sprawdzić, czy urządzenie i akcesoria są w dobrym stanie.
2. Przed rozpoczęciem pompowania należy sprawdzić, czy tryb i urządzenie do pompowania są zgodne.
3. Zabrania się używania urządzenia przez dzieci w celu uniknięcia szkód.
4. Nie używać w środowisku łatwopalnym i wybuchowym.
5. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, używać oryginalnych akcesoriów, których nie można zastąpić innymi.
6. Produkt będzie gorący podczas pompowania, należy zachować ostrożność podczas demontażu węża powietrza.
7. Jeśli podczas pracy słychać nietypowy dźwięk lub temperatura jest zbyt wysoka, należy natychmiast wyłączyć urządzenie.
8. W przypadku używania do pompowania opon samochodowych, po 10 minutach ciągłego użytkowania należy zrobić przerwę na 15 minut, aby urządzenie doznało niewielkiego schłodzenia, co może wydłużyć żywotność silnika.
9. Nie należy podłączać przewodu ładującego na długi czas, aby zapobiec przeładowaniu lub uszkodzeniu produktu i zapewnić żywotność akumulatora.
10. Bateria może ulec uszkodzeniu, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas.Zaleca się ładowanie akumulatora co najmniej raz na trzy miesiące.

Uwaga: To urządzenie jest tylko częściowo naładowane w momencie dostawy, należy w pełni naładować baterię przed pierwszym użyciem, aby zapewnić moc baterii.


MONTAŻ I UŻYTKOWANIE



1. Dokręcić wąż powietrza



2. Zacisnąć dyszę powietrza



3. Po wybraniu trybu ustaw wartość ciśnienia w oponie. Naciśnij przełącznik zasilania, aby rozpocząć pompowanie.
4. Urządzenie zatrzyma się po osiągnięciu ustawionej wartości i zakończy pompowanie.

Przełącznik zasilania
Naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania przez 2 sekundy aby włączyć urządzenie. Po wybraniu trybu, naciśnij krótko przełącznik, aby uruchomić kompresor, a następnie kliknij ponownie, aby zatrzymać (gdy ciśnienie osiągnie ustawione ciśnienie, przestanie działać automatycznie). Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przełącznik zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Jeśli po włączeniu zasilania nie zostanie wykonana żadna operacja, ekran przejdzie w tryb hibernacji 90 sekund później.

Przełącznik trybu
Kompresor ma 5 trybów do wyboru: samochód, motocykl, rower, piłka i niestandardowy. Naciśnij ◌, aby przełączyć tryby. Dla każdego trybu dostępne jest inne ciśnienie domyślne.

Wyświetlacz
Cztery jednostki: PSI, BAR, KAP, KG/CM^2, długie naciśnięcie ◌ przełącza jednostki, wartość ciśnienia powietrza zostanie automatycznie przeliczona. Wspólna konwersja jednostek:
1BAR=100KPA=l.02KG/CM^2 =14.5 PSI

Oświetlenie LED
Naciśnij ☼ aby włączyć światło, naciśnij drugi raz, aby przejść w tryb powolnego migania (tryb SOS), naciśnij trzeci raz, aby pzejść w tryb szybkiego migania (tryb SOS), naciśnij czwarty raz, aby je wyłączyć. (Światło nie wyłączy

się automatycznie po osobnym użyciu światła LED, należy je wyłączyć po każdym użyciu)

Przełącznik ciśnienia + -
Gdy wstępnie ustawiona wartość ciśnienia powietrza nie spełnia wymagań, można nacisnąć przycisk + lub - aby dostosować wartość, długie naciśnięcie 10 razy powoduje szybkie przewijanie do przodu.

DANE TECHNICZNE

- Napięcie: 7.4 V
- Przepływ powietrza: 20 L/min
- Maks. Ciśnienie: 150 PSI / 10 BAR
- Pojemność:: 2000 mAh x2
- Moc: 40 W
- Czas ładowania: 4-5 h

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DOSTĘPNA W SIEDZIBIE FIRMY AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

GOSPODARKA ODPADAMI I RECYCLING

Symbol ten wskazuje, że pozbywając się tego produktu nie należy go wyrzucać razem z nieposortowanymi odpodami komunalnymi. Nie należy wyrzucać sprzętu elektronicznego wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zgodnie z Dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i jej włączenia do przepisów prawa krajowego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy poddać zbiórce selektywnej oraz recyklingowi. Zużyty sprzęt można również oddać w punkcie zbiórki odpadów elektronicznych, który prowadzi utylizację urządzeń zgodnie z krajową ustawą o recyklingu i odpadach. Pomaga również uniknąć powstania potencjalnych szkód dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego oraz pomaga chronić zasoby naturalne.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I BEZPIECZEŃSTWA BATERII W PRODUKTACH AMIO

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- **Nie wrzucaj do ognia —** baterie mogą eksplodować lub wyciekać.
- Nie rozbieraj ani nie rozgniataj — może to spowodować wyciek substancji chemicznych, które są szkodliwe dla zdrowia.
- **Nie ładuj baterii jednorazowych —** może to doprowadzić do ich przegrzania, wycieku lub wybuchu.
- **Unikaj zwarcia —** nie łącz biegunów baterii przewodnikiem, np. monetą lub kluczem. Może to spowodować przegrzanie i uszkodzenie baterii.
- **Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt —** połknięcie baterii może być niebezpieczne i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

UŻYTKOWANIE

- **Używaj tylko zgodnie z przeznaczeniem —** upewnij się, że bateria jest kompatybilna z urządzeniem.
- **Zawsze wkładaj baterie poprawnie —** zwracaj uwagę na bieguny (+ i -).
- **Nie mieszaj różnych rodzajów baterii —** nie używaj razem baterii nowych i zużytych ani różnych marek, ponieważ może to prowadzić do wycieku lub uszkodzenia urządzenia.
- **Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu —** wysokie temperatury mogą prowadzić do wycieku lub eksplozji.

POSTĘPOWANIE W RAZIE WYCIEKU

- **Nie dotykaj wyciekających substancji gołymi rękami —** mogą one być żrące i powodować podrażnienia skóry.
- **Ostrożnie usuń wyciek — u**żyj rękawiczek i wytrzyj zanieczyszczoną powierzchnię wilgotną szmatką.
- **Jeśli substancja dostanie się do oczu lub na skórę, natychmiast przemyj wodą i skontaktuj się z lekarzem.**

UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj do zwykłych śmieci — baterie zawierają metale ciężkie i inne substancje, które mogą być szkodliwe dla środowiska.
- Oddawaj do punktów zbiórki — zużyte baterie należy przekazywać do specjalnych pojemników dostępnych w sklepach, urzędach i innych punktach recyklingu.

Elektroniczna wersja instrukcji dostępna pod adresem **www.amio.pl/usr/batt.pdf**

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

Akku-Autokompressor 04414 / YD-309

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

1. Luftauslass
2. Bildschirm
3. Voreingestellter Druck
4. LED-Lichtschalter
5. Druck - Schalter
6. Modus-Schalter
7. LED-Leuchte
8. Modus
9. Echter Druck
10. Batteriestand
11. Netzschalter
12. Druck + Schalter
13. USB-C-Ladeanschluss
14. USB-C-Kabel
15. 4 Adapter
16. Luftschlauch

PRODUKT-EIGENSCHAFTEN

1. Dieses Gerät ist nur für Fahrrad-, Motorrad- und Autoreifen sowie für kleine aufblasbare Spielzeuge, Sportartikel und Strandartikel geeignet. Es kann nicht für große und schwere Fahrzeugreifen verwendet werden,


wie z.B. LKWs, große LKWs, Container-LKWs, etc.
2. Beleuchtungsfunktion: mit weißen LED-Leuchten, kann als Außenbeleuchtung Funktion verwendet werden.
3. Luftdruck-Erkennungsfunktion: digitales Manometer, kann als Luftdruck-Erkennung verwendet werden.
4. Ultra-Hochdruck-Ausgang: 150PSI, kann auf alle Arten von Fahrradreifen Druckbereich angewendet werden.
5. Benutzerdefinierter Modus: Es wird automatisch den Druckwert und die Einheit nach der Einstellung in diesem Modus zu speichern.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN


1. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, prüfen Sie bitte sorgfältig, ob das Gerät und das Zubehör in gutem Zustand sind.
2. Überprüfen Sie vor dem Aufblasen, ob die Betriebsart und das Aufblasgerät übereinstimmen.
3. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen, um eventuelle Schäden zu vermeiden.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in entflammbaren und explosiven Umgebungen.
5. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, verwenden Sie das Originalzubehör, das nicht durch anderes Zubehör ersetzt werden kann.
6. Das Produkt wird beim Aufblasen heiß, bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Luftschlauch demontieren.
7. Wenn Sie während der Arbeit ein abnormales Geräusch hören oder die Temperatur zu hoch ist, schalten Sie bitte sofort ab.
8. Wenn das Gerät zum Aufpumpen von Autoreifen verwendet wird, muss es nach 10 Minuten ununterbrochenem Gebrauch 15 Minuten lang ruhen, damit der Körper nach einer kurzen Abkühlung verwendet werden kann, was die Lebensdauer des Motors verlängern kann.
9. Stecken Sie das Ladekabel nicht über einen längeren Zeitraum ein, um eine Überladung oder Beschädigung des Produkts zu vermeiden und die Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten.
10. Der Akku kann beschädigt werden, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Es wird empfohlen, ihn mindestens alle drei Monate aufzuladen.

Hinweis: Dieses Gerät ist bei der Lieferung nur teilweise aufgeladen. Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung vollständig auf, um die Leistungsfähigkeit des Akkus zu gewährleisten.


INSTALLATION UND NUTZUNG



1. Ziehen Sie den Luftschlauch fest



2. Klemmen Sie die Luftdüse fest



3. Nachdem Sie den Modus ausgewählt haben, stellen Sie den Reifendruck ein und drücken Sie den Netzschalter, um den Pumpvorgang zu starten.
4. Das Gerät stoppt bei Erreichen des voreingestellten Wertes und beendet den Pumpvorgang.

Netzschalter
Drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang. Der Bildschirm leuchtet auf und schaltet sich ein. Nach der Auswahl des Modus, kurz drücken Sie den Schalter zu starten, dann klicken Sie erneut, um zu stoppen (wenn der Druck erreicht voreingestellten Druck wird es automatisch aufhören zu arbeiten).Lange drücken Sie den Netzschalter wieder auszuschalten. Ausschalten: Drücken Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten. Wenn nach dem Einschalten keine Operation durchgeführt wird, geht der Bildschirm 90 Sekunden später in den Ruhezustand über.

Modus-Schalter
Der Kompressor hat 5 Modi zur Auswahl: Auto, Motorrad, Fahrrad, Ball und Custom. Drücken Sie ⟳, um die Modi zu wechseln. Für jeden Modus gibt es eine andere Druckvorgabe.

Anzeigeeinheit
Vier Einheiten: PSI,BAR,KAP,KG/CM², drücken Sie lange ⟳ um die Einheiten zu wechseln, der Luftdruckwert wird automatisch umgerechnet.
Allgemeine Einheitenumrechnung:
1BAR=100KPA=l.02KG/CM² =14.5 PSI

LED-Licht
Drücken ☼ sie die Taste, um das Licht einzuschalten, drücken Sie das zweite Mal, um langsam zu blinken (SOS-Modus), drücken Sie das dritte Mal, um schnell zu blinken (SOS-Modus), drücken Sie das vierte Mal, um es auszuschalten. (Das Licht schaltet sich nicht automatisch aus, nachdem Sie das LED-Licht einzeln verwendet haben, bitte schalten Sie das Licht nach jedem Gebrauch aus).

Druck + - Schalter
Wenn der voreingestellte Luftdruckwert nicht den Anforderungen entspricht, können Sie die Taste **+** oder **-** drücken, um den voreingestellten Wert anzupassen.

Drücken Sie 10 Mal lang, um schnell vorwärts zu gehen.

TECHNISCHE DATEN

- Spannung: 7.4 V
- Luftdurchsatz: 20 L/min
- Max. Druck: 150 PSI / 10 BAR
- Kapazität: 2000 mAh x2
- Leistung: 40 W
- Aufladezeit: 4-5 h

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG ERHÄLTLICH BEI AMIO SP Z O.O. UL. HANDLOWA 3, 41 - 807 ZABRZE

SORGE FÜR DIE UMWELT!

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden darf. Elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und recycelt werden. Sie können Ihre Altgeräte auch zu einer Sammelstelle für Elektronikschrott bringen, die die Geräte gemäß dem nationalen Recycling- und Abfallgesetz entsorgt. Dies trägt auch dazu bei, mögliche Schäden für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden und hilft, die natürlichen Ressourcen zu schonen.

ES - INSTRUCCIÓN DE USO

Compresor de aire inalámbrico 04414 / YD-309

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. Salida de aire
2. Pantalla de visualización
3. Presión preestablecida
4. Interruptor de luz LED
5. Interruptor de presión
6. Interruptor de modo
7. Luz LED
8. Modo
9. Presión real
10. Nivel de batería
11. Interruptor de encendido
12. Interruptor de presión
13. Puerto de carga USB-C
14. Cable USB-C
15. 4 adaptadores
16. Manguera de aire

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO


1. Este dispositivo sólo es adecuado para neumáticos de bicicletas, motocicletas y coches, así como pequeños juguetes inflables, artículos deportivos y artículos de playa.No se puede utilizar para neumáticos de vehículos grandes y pesados, como camiones, camiones grandes, camiones portacontenedores, etc.
2. Función de iluminación: con luces LED blancas, se puede utilizar como función de iluminación al aire libre.
3. Función de detección de presión de aire: manómetro digital, se puede utilizar como detección de presión de aire.
4. Ultra-alta presión de salida: 150PSI, se puede aplicar a todos los tipos de neumáticos de bicicleta rango de presión.
5. Modo personalizado: Se guardará automáticamente el valor de la presión y la unidad después de establecer en este modo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Cuando utilice la máquina por primera vez, compruebe que la máquina y los accesorios estén en buen estado.
2. Antes de inflar, confirme si el modo y el inflador coinciden antes de iniciar el inflado.
3. Se prohíbe su uso a los niños para evitar los daños necesarios.
4. No utilizar en ambientes inflamables y explosivos.
5. Lea atentamente el manual de instrucciones, utilice los accesorios originales, no pueden sustituirse por otros accesorios.
6. El producto estará caliente al inflarse, por favor tenga cuidado al desmontar la manguera de aire.
7. Si hay un sonido anormal o la temperatura es demasiado alta durante el trabajo, por favor apague inmediatamente.
8. Cuando se utiliza para inflar los neumáticos del coche, debe descansar durante 15 minutos después de 10 minutos de uso continuo, de modo que el cuerpo se puede utilizar después de un poco de enfriamiento, lo que puede prolongar la vida útil del motor.
9. No enchufe el cable de carga durante mucho tiempo para evitar una sobrecarga o daños en el producto y garantizar la vida útil de la batería.
10. La batería puede dañarse si el producto permanece inactivo durante mucho tiempo. Se recomienda cargarla al menos cada tres meses.

Nota: Este dispositivo sólo está parcialmente cargado en el momento de la entrega, por favor, cargue completamente la batería antes del primer uso para asegurar la potencia de la batería.


INSTALACIÓN Y USO



1. Apriete la manguera de aire



2. Sujete la boquilla de aire



3. Después de seleccionar el modo, ajuste el valor de la presión de los neumáticos.Pulse el interruptor de encendido para iniciar el bombeo
4. El aparato se detendrá al alcanzar el valor preestablecido y completará el bombeo.

Interruptor de encendido
La pantalla se ilumina y se enciende. Después de seleccionar el modo, pulse brevemente el interruptor para iniciar, a continuación, haga clic de nuevo para detener (cuando la presión alcanza la presión preestablecida que dejará de funcionar automáticamente).pulsación larga interruptor de encendido de nuevo para apagar. Apagado: Mantenga pulsado el interruptor 3 segundos para apagar. Si no se realiza ninguna operación después del encendido, la pantalla entra en modo de hibernación 90 segundos después.

Interruptor de modo
El compresor tiene 5 modos a elegir: coche, moto, bicicleta,pelota y custom. Pulsa para cambiar de modo. Para cada modo, hay una presión predeterminada diferente.

Unidad de visualización
Cuatro unidades: PSI,BAR,KAP,KG/CM^2, pulse para cambiar de unidad, el valor de la presión del aire se convertirá automáticamente.
Conversión de unidad común:
1BAR=100KPA=l.02KG/CM^2 =14.5 PSI

Luz LED
Pulse para mantener la luz encendida, pulse la segunda vez para que parpadee lentamente (modo SOS), pulse la tercera vez para que parpadee rápidamente (modo SOS), pulse la cuarta vez para apagarla (la luz no se apagará automáticamente después de cada uso de la luz LED, por favor apague la luz después de cada uso).

Interruptor de presión + -
Cuando el valor de presión de aire preestablecido no cumple con los requisitos, puede pulsar el botón **+** o **-** para ajustar el valor preestablecido, pulsación larga 10 veces avance rápido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Tensión: 7.4 V
- Flujo de aire: 20 L/min
- Presión máx. 150 PSI / 10 BAR
- Capacidad: 2000 mAh x2
- Potencia: 40 W
- Tiempo de carga: 4-5 h

DECLARACIONE DE CONFORMIDAD

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE EN EL DOMICILIO SOCIAL DE AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

GESTIÓN DE RESIDUOS Y RECICLAJE

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura municipal sin clasificar. Los aparatos electrónicos no deben desecharse con la basura doméstica. Según la Directiva europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su incorporación a la legislación nacional, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben recogerse por separado y reciclarse. También puede llevar su equipo usado a un punto de recogida de residuos electrónicos, que se deshace del equipo de acuerdo con la Ley Nacional de Reciclaje y Residuos. También contribuye a evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud humana y ayuda a conservar los recursos naturales.

CZ - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Digitální vzduchový kompresor 04414 / YD-309

POPIS PRODUKTU

1. Výstup vzduchu
2. Displej
3. Přednastavený tlak
4. LED spínač osvětlení
5. Tlakový spínač -
6. Přepínač funkcí
7. LED osvětlení
8. Režim
9. Skutečný tlak
10. Úroveň nabití baterie
11. Vypínač napájení
12. Tlakový spínač +
13. Nabíjecí port USB-C
14. Kabel USB-C
15. 4 adaptéry
16. Vzduchová hadice

VLASTNOSTI PRODUKTU


1. Toto zařízení je vhodné pro pneumatiky jízdních kol, motocyklů a aut, jakož i malé nafukovací hračky, sportovní potřeby a plážové předměty. Nelze použít na velké a těžké pneumatiky osobních aut, jako jsou nákladní auta, velká nákladní auta, kontejnerová nákladní auta atp.
2. Funkce osvětlení: s bílými LED světly, lze použít jako vnější osvětlení.
3. Funkce detekce tlaku vzduchu: digitální tlakoměr, lze použít k detekci tlaku vzduchu.
4. Ultra vysoký výstupní tlak: 150PSI, lze použít pro všechny druhy tlaků v pneumatikách jízdních kol.
5. Vlastní režim: Při nastavení v tomto režimu se automaticky uloží hodnota tlaku a jednotka.

PREVENCE

1. Při prvním použití pečlivě zkontrolujte, zda je zařízení a příslušenství v dobrém stavu.
2. Před nafukováním zkontrolujte, zda jsou režim a nafukovací zařízení kompatibilní.
3. Dětem je zakázáno používat přístroj, aby nedošlo k poškození.
4. Nepoužívejte v hořlavém a výbušném prostředí.
5. Pozorně si přečtěte návod k použití a používejte originální příslušenství, které nelze nahradit jiným.
6. Výrobek bude při nafukování horký, při demontáži vzduchové hadice buďte opatrní.
7. Pokud během provozu uslyšíte neobvyklý zvuk nebo je teplota příliš vysoká, okamžitě zařízení vypněte.
8. Při použití k huštění pneumatik automobilů si po 10 minutách nepřetržitého používání udělejte přestávku na 15 minut, aby se zařízení mírně ochladilo, což pomůže prodloužit životnost motoru.
9. Nepřipojujte nabíjecí kabel na dlouhou dobu, abyste předešli přebití nebo poškození produktu a zabezpečili životnost baterie.
10. Baterie se může poškodit, pokud se výrobek delší dobu nepoužívá. Doporučuje se nabíjet baterii alespoň jednou za tři měsíce.

Poznámka: Toto zařízení je při dodání nabito pouze částečně, před prvním použitím baterii zcela nabijte, abyste zajistili nabití baterie.


INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ



1. Utáhněte vzduchovou hadici



2. Upevněte vzduchovou trysku



3. Po zvolení režimu nastavte hodnotu tlaku v pneumatikách. Stisknutím hlavního vypínače začněte nafukovat.
4. Zařízení se zastaví, když je dosaženo nastavené hodnoty a zastaví se čerpání.

Vypínač napájení
Stisknutím a podržením vypínače na 2 sekundy zapněte zařízení. Po zvolení režimu krátkým stisknutím spínače spustíte kompresor, poté opětovným kliknutím zastavíte (když tlak dosáhne nastaveného tlaku, automaticky přestane fungovat). Vypnutí: Stisknutím a podržením vypínače na 3 sekundy zařízení vypnete. Pokud se po zapnutí neprovede žádná operace, obrazovka se po 90 sekundách přepne do šetřiciho režimu.

Přepínač režimu
Kompresor má na výběr 5 režimů: auto, motocykl, kolo, míč a custom. Stisknutím přepínáte režimy. Pro každý režim je k dispozici jiný výchozí tlak.

Displej
Čtyři jednotky: PSI,BAR,KAP,KG/CM^2, dlouhý stisk přepíná jednotky, hodnota tlaku vzduchu se automaticky přepočítá.
Společná konverze jednotek:
1BAR=100KPA=l.02KG/CM^2 =14.5 PSI

LED osvětlení
Stisknutím zapnete světlo, druhým stisknutím přejdete do režimu pomalého blikání (režim SOS), třetím stisknutím přejdete do režimu rychlého blikání (režim SOS), čtvrtým stisknutím jej vypnete. (Světlo se automaticky nevypne, vypněte jej po každém použití).

Tlakový spínač + -
Pokud přednastavená hodnota tlaku vzduchu nesplňuje požadavky, můžete stisknutím tlačítka + nebo - upravit hodnotu, dlouhým stisknutím 10krát přetočí dopředu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- Napětí: 7.4 V
- Průtok vzduchu: 20 L/min
- Max. tlak: 150 PSI / 10 BAR
- Kapacita: 2000 mAh x2
- Výkon: 40 W
- Doba nabíjení: 4-5 h

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ DOSTUPNÉ V REGISTROVANÉM ÚŘADĚ AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!

Tento symbol označuje, že při likvidaci tohoto produktu by se neměl likvidovat jako netříděný komunální odpad. Elektronická zařízení by se neměla likvidovat s domovním odpadem. V souladu s Evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadu z elektrických a elektronických zařízení a jejím začleněním do národní legislativy musí být odpad z elektrických a elektronických zařízení shromažďován odděleně a recyklován. Odpadní zařízení lze předat i ve sběrně elektronického odpadu, která zařízení likviduje v souladu s národním zákonem o recyklaci a odpadech. Pomáhá také předcházet potenciálnímu poškození životního prostředí a lidského zdraví a pomáhá chránit přírodní zdroje.

SK - POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Digitálny vzduchový kompresor 04414 / YD-309

POPIS PRODUKTU

1. Výstup vzduchu
2. Displej
3. Prednastavený tlak
4. LED spínač osvetlenia
5. Tlakový spínač -
6. Prepínač funkcií
7. LED osvetlenie
8. Režim
9. Skutočný tlak
10. Úroveň nabitia batérie
11. Vypínač napájania
12. Tlakový spínač +
13. Nabíjací port USB-C
14. Kábel USB-C
15. 4 adaptéry
16. Vzduchová hadica

VLASTNOSTI PRODUKTU


1. Toto zariadenie je vhodné pre pneumatiky bicyklov, motocyklov a áut, ako aj malé nafukovacie hračky, športové potreby a plážové predmety. Nedá sa použiť na veľké a ťažké pneumatiky osobných áut, ako sú nákladné autá, veľké nákladné autá, kontajnerové nákladné autá atď.
2. Funkcia osvetlenia: s bielymi LED svetlami, možno použiť ako vonkajšie osvetlenie.
3. Funkcia detekcie tlaku vzduchu: digitálny tlakomer, možno použiť na detekciu tlaku vzduchu.
4. Ultra vysoký výstupný tlak: 150PSI, možno použiť pre všetky druhy tlakov v pneumatikách bicyklov
5. Vlastný režim: Pri nastavení v tomto režime sa automaticky uloží hodnota tlaku a jednotka.

PREVENCIA

1. Pri prvom použití starostlivo skontrolujte, či je zariadenie a príslušenstvo v dobrom stave.
2. Pred nafukovaním skontrolujte, či sú režim a nafukovacie zariadenie kompatibilné.
3. Deťom je zakázané používať prístroj, aby nedošlo k poškodeniu.
4. Nepoužívajte v horľavom a výbušnom prostredí.
5. Pozorne si prečítajte návod na použitie a používajte originálne príslušenstvo, ktoré nie je možné nahradiť iným.
6. Výrobok bude pri nafukovaní horúci, pri demontáži vzduchovej hadice buďte opatrní.
7. Ak počas prevádzky počujete nezvyčajný zvuk alebo je teplota príliš vysoká, okamžite zariadenie vypnite.
8. Pri použití na hustenie pneumatík automobilov si po 10 minútach nepretržitého používania urobte prestávku na 15 minút, aby sa zariadenie mierne ochladilo, čo pomôže predĺžiť životnosť motora.
9. Nepripájajte nabíjací kábel na dlhú dobu, aby ste predišli prebitiu alebo poškodeniu produktu a zabezpečili životnosť batérie.
10. Batéria sa môže poškodiť, ak sa výrobok dlhší čas nepoužíva. Odporúča sa nabíjať batériu aspoň raz za tri mesiace.

Poznámka: Toto zariadenie je pri dodaní nabité iba čiastočne, pred prvým použitím batériu úplne nabite, aby ste zaistili nabitie batérie.

INŠTALÁCIA A POUŽÍVANIE



1. Utiahnite vzduchovú hadicu



2. Upevnite vzduchovú trysku



3. Po zvolení režimu nastavte hodnotu tlaku v pneumatikách. Stlačením hlavného vypínača začnite nafukovať.
4. Zariadenie sa zastaví, keď sa dosiahne nastavená hodnota a zastaví sa čerpanie.

Vypínač napájania
Stlačením a podržaním vypínača na 2 sekundy zapnite zariadenie. Po zvolení režimu krátkym stlačením spínača spustíte kompresor, potom opätovným kliknutím zastavíte (keď tlak dosiahne nastavený tlak, automaticky prestane fungovať). Vypnutie: Stlačením a podržaním vypínača na 3 sekundy zariadenie vypnete. Ak sa po zapnutí nevykoná žiadna operácia, obrazovka sa po 90 sekundách prepne do šetriaceho režimu.

Prepínač režimu
Kompresor má na výber 5 režimov: auto, motocykel, bicykel, lopta a custom. Stlačením prepínate režimy. Pre každý režim je k dispozícii iný predvolený tlak.

Displej
Štyri jednotky: PSI,BAR,KAP,KG/CM^2, dlhé stlačenie prepína jednotky, hodnota tlaku vzduchu sa automaticky prepočíta.

Spoločná konverzia jednotiek:
1BAR=100KPA=l.02KG/CM^2 =14.5 PSI

LED osvetlenie

Stlačením ☼ zapnete svetlo, druhým stlačením prejdete do režimu pomalého blikania (režim SOS), tretím stlačením prejdete do režimu rýchleho blikania (režim SOS), štvrtým stlačením ho vypnete. (Svetlo sa automaticky nevypne, vypnite ho po každom použití).

Tlakový spínač + -

Ak prednastavená hodnota tlaku vzduchu nespĺňa požiadavky, môžete stlačením tlačidla + alebo - upraviť hodnotu, dlhým stlačením 10-krát pretočí dopredu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

- Napätie: 7.4 V
- Prietok vzduchu: 20 L/min
- Max. tlak: 150 PSI / 10 BAR
- Kapacita: 2000 mAh x2
- Napájanie: 40 W
- Čas nabíjania: 4-5 h

VYHLÁSENIE O ZHODE

VYHLÁSENIE O ZHODE DOSTUPNÉ V SÍDLE SPOLOČNOSTI AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA!

Tento symbol označuje, že pri likvidácii tohto produktu by sa nemal likvidovať ako netriedený komunálny odpad. Elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať s domovým odpadom. V súlade s Európskou smernicou 2002/96/EC o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej začlenením do národnej legislatívy sa odpad z elektrických a elektronických zariadení musí zbierať oddelene a recyklovať. Odpadové zariadenia je možné odovzdať aj v zberni elektronického odpadu, ktorá zariadenia likviduje v súlade s národným zákonom o recyklácii a odpadoch. Pomáha tiež predchádzať potenciálnemu poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia a pomáha chrániť prírodné zdroje.

FR - MODE D'EMPLOI

Compresseur d'air sans fil 04414 / YD-309

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Sortie d'air
2. Écran d'affichage
3. Pression prédéfinie
4. Interrupteur d'éclairage LED
5. Pression - interrupteur
6. Commutateur de mode
7. Lumière LED
8. Mode de fonctionnement
9. Pression réelle
10. Niveau de batterie
11. Interrupteur d'alimentation
12. Pression + interrupteur
13. Port de charge USB-C
14. Câble USB-C
15. 4 adaptateurs
16. Tuyau d'air

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


1. Cet appareil convient uniquement aux pneus de bicyclettes, de motos et de voitures, ainsi qu'aux petits jouets gonflables, aux articles de sport et aux articles de plage. Il ne peut pas être utilisé pour les pneus de véhicules lourds et de grande taille, tels que les camions, les gros camions, les camions porte-conteneurs, etc.
2. Fonction d'éclairage : avec des lumières LED blanches, peut être utilisé comme éclairage extérieur.
3. Fonction de détection de la pression d'air : jauge numérique, peut être utilisée pour la détection de la pression d'air.
4. Pression de sortie ultra-haute : 150PSI, peut s'appliquer à tous les types de pression de pneu de bicyclette.
5. Mode personnalisé : L'appareil enregistre automatiquement la valeur et l'unité de la pression après avoir été réglé dans ce mode.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ


1. Lors de la première utilisation, vérifiez soigneusement si la machine et les accessoires sont en bon état.
2. Avant de procéder au gonflage, vérifiez que le mode et le dispositif de gonflage correspondent.
3. Il est interdit aux enfants d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout risque de blessure.
4. Ne pas utiliser dans des environnements inflammables et explosifs.
5. Veuillez lire attentivement le manuel d'instructions, utilisez les accessoires d'origine, ils ne peuvent pas être remplacés par d'autres accessoires.
6. Le produit sera chaud lors du gonflage, soyez prudent lorsque vous démontez le tuyau d'air.
7. Si un bruit anormal se fait entendre ou si la température est trop élevée pendant le travail, arrêtez immédiatement l'appareil.
8. Lorsqu'il est utilisé pour gonfler des pneus de voiture, il doit être mis au repos pendant 15 minutes après 10 minutes d'utilisation continue, afin que le corps puisse être utilisé après un léger refroidissement, ce qui peut prolonger la durée de vie du moteur.
9. Ne pas brancher le câble de chargement pendant une longue période afin d'éviter une surcharge ou un endommagement du produit et de garantir la durée de vie de la batterie.
10. La batterie peut être endommagée si le produit reste inutilisé pendant une longue période. Il est recommandé de la recharger au moins tous les trois mois.

Remarque: Cet appareil n'est que partiellement chargé au moment de la livraison, veuillez charger complètement la batterie avant la première utilisation afin de garantir la puissance de la batterie.

INSTALLATION ET UTILISATION



1. Serrer le tuyau d'air



2. Fixer la buse d'air



3. Après avoir sélectionné le mode, régler la valeur de la pression des pneus et appuyer sur l'interrupteur pour démarrer le pompage
4. L'appareil s'arrêtera lorsqu'il atteindra la valeur prédéfinie et terminera le pompage.

Interrupteur d'alimentation
Appuyez longuement sur l'interrupteur pendant 2 secondes. L'écran s'allume et se met en marche. Après avoir sélectionné le mode, appuyez brièvement sur l'interrupteur pour démarrer, puis cliquez à nouveau pour arrêter (lorsque la pression atteint la pression prédéfinie, l'appareil s'arrête automatiquement).appuyez à nouveau longuement sur l'interrupteur pour l'éteindre. Arrêt : Appuyer longuement sur l'interrupteur pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil. Si aucune opération n'est effectuée après la mise sous tension, l'écran passe en mode hibernation 90 secondes plus tard.

Commutateur de mode
Le compresseur dispose de 5 modes au choix : voiture, moto, vélo, ballon et personnalisé. Appuyer sur ◌ pour changer de mode. Pour chaque mode, la pression par défaut est différente.

Unité d'affichage
Quatre unités: PSI,BAR,KAP,KG/CM², appuyez longuement sur ◌ pour changer d'unité, la valeur de la pression d'air sera automatiquement convertie de manière équivalente.
Conversion des unités courantes:
1BAR=100KPA=l.02KG/CM² =14.5 PSI

Lumière LED
Appuyez ☼ sur pour maintenir la lumière allumée, appuyez une deuxième fois pour faire clignoter lentement (mode SOS), appuyez une troisième fois pour faire clignoter rapidement (mode SOS), appuyez une quatrième fois pour l'éteindre (la lumière ne s'éteindra pas automatiquement après une utilisation séparée de la lumière LED.)

Commutateur de pression + -
Lorsque la valeur de la pression d'air préréglée ne répond pas aux exigences, vous pouvez appuyer sur le bouton **+** ou **-** pour ajuster la valeur préréglée, appuyer longuement 10 fois pour avancer rapidement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension: 7.4 V
- Débit d'air: 20 L/min
- Pression max.: 150 PSI / 10 BAR
- Capacité : 2000 mAh x2
- Puissance: 40 W
- Temps de charge : 4-5 h

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DISPONIBLE AU SIÈGE SOCIAL D'AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

GESTION ET RECYCLAGE DES DÉCHETS

L'appareil est emballé pour éviter qu'il ne soit endommagé pendant le transport. L'appareil et ses accessoires sont constitués de divers matériaux, tels que le métal et le plastique. Veuillez apporter les pièces endommagées de l'appareil à un point de collecte du recyclage. Le recyclage comme alternative à l'obligation de retour de l'appareil : L'appareil en fin de vie peut également être déposé dans un point de collecte pour le recyclage, qui l'éliminera conformément aux réglementations nationales en matière de déchets et d'utilisation de matières premières secondaires.

IT - ISTRUZIONI PER L'USO

Compressore d'aria portatile 04414 / YD-309

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Uscita dell'aria
2. Schermo del display
3. Pressione preimpostata
4. Interruttore luminoso a LED
5. Interruttore pressione -
6. Interruttore di modalità
7. Luce LED
8. Modalità
9. Pressione reale
10. Livello batteria
11. Interruttore di alimentazione
12. Interruttore pressione +
13. Porta di ricarica USB-C
14. Cavo USB-C
15. 4 adattatori
16. Tubo dell'aria

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO


1. Questo dispositivo è adatto solo per pneumatici di biciclette, motociclette e automobili, nonché per piccoli giocattoli gonfiabili, articoli sportivi e articoli da spiaggia. Non può essere utilizzato per pneumatici di veicoli grandi e pesanti, come camion, grandi camion, camion container, ecc.
2. Funzione di illuminazione: con luci LED bianche, può essere utilizzato come funzione di illuminazione esterna.
3. Funzione di rilevamento della pressione dell'aria: manometro digitale, può essere utilizzato come rilevamento della pressione dell'aria.
4. Pressione di uscita ultraelevata: 150 PSI, può essere applicata a tutti i tipi di pneumatici per bicicletta.
5. Modalità personalizzata: Salva automaticamente il valore della pressione e l'unità di misura dopo averla impostata in questa modalità.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA


1. Quando si utilizza per la prima volta, controllare attentamente che la macchina e gli accessori siano in buone condizioni.
2. Prima di iniziare il gonfiaggio, verificare che la modalità e il gonfiatore corrispondano.
3. L'uso della macchina è vietato ai bambini per evitare danni.
4. Non utilizzare in ambienti infiammabili ed esplosivi.
5. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, utilizzare gli accessori originali, che non possono essere sostituiti da altri accessori.
6. Il prodotto si surriscalda durante il gonfiaggio; prestare attenzione quando si smonta il tubo dell'aria.
7. Se durante il lavoro si sente un suono anomalo o la temperatura è troppo alta, spegnere immediatamente l'apparecchio.
8. Quando viene utilizzato per il gonfiaggio di pneumatici per auto, deve essere fatto riposare per 15 minuti dopo 10 minuti di uso continuo, in modo che il corpo possa essere utilizzato dopo un po' di raffreddamento, che può prolungare la vita del motore.
9. Non collegare il cavo di ricarica per lungo tempo per evitare un sovraccarico o danni al prodotto e garantire la durata della batteria.
10. La batteria potrebbe danneggiarsi se il prodotto rimane inattivo per lungo tempo. Si consiglia di caricarla almeno ogni tre mesi.

Nota: Questo dispositivo è solo parzialmente carico al momento della consegna, si prega di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo per garantire la potenza della batteria

INSTALLAZIONE E UTILIZZO



1. Serrare il tubo dell'aria



2. Serrare il tubo dell'aria



3. Dopo aver selezionato la modalità, impostare il valore della pressione del pneumatico. Premere l'interruttore di alimentazione per avviare il pompaggio
4. Il dispositivo si arresta quando raggiunge il valore preimpostato e completa il pompaggio.

Interruttore di alimentazione
Premere a lungo l'interruttore di alimentazione per 2 secondi, lo schermo si illumina e si accende. Dopo aver selezionato la modalità, premere brevemente l'interruttore per avviare, quindi fare clic di nuovo per fermare (quando la pressione raggiunge la pressione preimpostata, smetterà di funzionare automaticamente). Spegnimento: Premere a lungo l'interruttore di alimentazione per 3 secondi per spegnerlo. Se non viene eseguita alcuna operazione dopo l'accensione, lo schermo entra in modalità di ibernazione 90 secondi dopo.

Interruttore di modalità
Il compressore ha 5 modalità da scegliere: auto, moto, bicicletta, palla e personalizzata. Premere ⟲ per cambiare modalità. Per ogni modalità è prevista una pressione predefinita diversa.

Unità di visualizzazione
Quattro unità: PSI,BAR,KAP,KG/CM^2, premere a lungo ⟲ per cambiare unità, il valore della pressione dell'aria sarà automaticamente convertito in unità equivalenti.
Conversione dell'unità comune:
1BAR=100KPA=l.02KG/CM^2 =14.5 PSI

Luce LED
Premere ☼ per tenere accesa la luce, premere la seconda volta per far lampeggiare lentamente (modalità SOS), premere la terza volta per far lampeggiare rapidamente (modalità SOS), premere la quarta volta per spegnerla (la luce non si spegne automaticamente dopo un uso separato della luce LED.)

Interruttore pressione + -
Quando il valore della pressione dell'aria preimpostata non soddisfa i requisiti, è possibile premere il pulsante **+** o **-** per regolare il valore preimpostato, premendo a lungo 10 volte per far avanzare rapidamente il valore.

SPECIFICHE TECNICHE

- Tensione: 7.4 V
- Flusso d'aria: 20 L/min
- Max. pressione: 150 PSI / 10 BAR
- Capacità: 2000 mAh x2
- Potenza: 40 W
- Tempo di ricarica: 4-5 h

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DI AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

GESTIONE E RICICLAGGIO DEI RIFIUTI

Per evitare danni durante il trasporto, l'apparecchio è imballato. L'apparecchio e i suoi accessori sono costituiti da diversi materiali, come metallo e plastica. Si prega di portare le parti danneggiate dell'apparecchio in un punto di raccolta per il riciclaggio. Riciclaggio come alternativa all'obbligo di restituzione dell'apparecchio: In alternativa all'obbligo di restituire l'apparecchio al termine della sua vita utile, il proprietario è tenuto a partecipare al suo corretto smaltimento. L'apparecchio a fine vita può anche essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio, che provvederà a smaltirlo in conformità alle norme nazionali sui rifiuti e sull'uso di materie prime secondarie.

UA - КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Цифровой компрессор 04414 / YD-309

ОПИС ПРОДУКТУ

1. Відведення повітря
2. Екран дисплея
3. Попередньо встановлений тиск
4. Світлодіодний вимикач світла
5. Перемикач тиску - перемикач
6. Перемикач режимів
7. Світлодіодне підсвічування
8. Режим
9. Реальний тиск
10. Рівень заряду батареї
11. Вимикач живлення
12. Перемикач «тиск +
13. Зарядний порт USB-C
14. Кабель USB-C
15. 4 адаптери
16. Повітряний шланг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ


1. Цей пристрій підходить лише для велосипедних, мотоциклетних та автомобільних шин, а також для невеликих надувних іграшок, спортивних товарів та пляжних товарів. Його не можна використовувати для великих та важких шин транспортних засобів, таких як вантажівки, великі вантажівки, контейнеровози тощо.
2. Функція освітлення: з білими світлодіодними ліхтарями, може використовуватися як функція зовнішнього освітлення.
3. Функція виявлення тиску повітря: цифровий манометр, може використовуватися як виявлення тиску повітря.
4. Надвисокий вихідний тиск: 150PSI, може застосовуватися до всіх типів діапазонів тиску в велосипедних шинах.
5. Спеціальний режим: Він автоматично збереже значення тиску та одиниці виміру після встановлення в цьому режимі.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. При першому використанні, будь ласка, ретельно перевірте, чи машина та аксесуари знаходяться в хорошому стані.
2. Перед початком надування, будь ласка, переконайтеся, що режим і надувач відповідають один одному.
3. Дітям заборонено використовувати його, щоб уникнути необхідної шкоди.
4. Не використовуйте в легкозаймистих і вибухонебезпечних середовищах.
5. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації, використовуйте оригінальні аксесуари, не можна замінювати іншими аксесуарами.
6. При надуванні виріб буде гарячим, будь ласка, будьте обережні при розбиранні повітряного шланга.
7. Якщо під час роботи з'являється ненормальний звук або температура занадто висока, негайно вимкніть пристрій.
8. При використанні для накачування автомобільних шин необхідно відпочити 15 хвилин після 10 хвилин безперервного використання, щоб кузов можна було використовувати після невеликого охолодження, що може продовжити термін служби двигуна.
9. Не від'єднуйте зарядний кабель надовго, щоб запобігти перезарядці або пошкодженню виробу та забезпечити термін служби акумулятора.
10. Акумулятор може бути пошкоджений, якщо виріб не використовується протягом тривалого часу. Рекомендується заряджати його принаймні кожні три місяці.

Примітка: Цей пристрій лише частково заряджений під час доставки, будь ласка, повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням, щоб забезпечити потужність акумулятора.


ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ



1. Затягніть повітряний шланг



2. Затисніть повітряну насадку



3. Вибравши режим, встановіть значення тиску в шинах, натисніть вимикач живлення, щоб почати накачування
4. Пристрій зупиниться при досягненні заданого значення і завершить накачування.

Вимикач живлення
Натисніть і утримуйте вимикач живлення протягом 2 секунд, екран засвітиться і увімкнеться. Після вибору режиму, коротко натисніть перемикач для запуску, потім натисніть ще раз, щоб зупинити (коли тиск досягне заданого тиску, він автоматично припинить роботу).довго натисніть перемикач живлення ще раз, щоб вимкнути. Вимкнення живлення: Тривале натискання вимикача живлення 3 секунди, щоб вимкнути. Якщо після увімкнення живлення не виконується жодних операцій, екран переходить у сплячий режим через 90 секунд.

Перемикач режимів
Компресор має 5 режимів на вибір: автомобіль, мотоцикл, велосипед, м'яч і спеціальний. натисніть ⟳ для перемикання режимів. Для кожного режиму встановлено різний тиск за замовчуванням.

Дисплей
Чотири одиниці : PSI,BAR,KAP,KG/CM^2, тривале натискання ⟳ для перемикання одиниць, значення тиску повітря буде автоматично еквівалентно перетворено.
Загальна конвертація одиниць виміру:
1BAR=100KPA=I.02KG/CM^2 =14.5 PSI

Світлодіодне світло
Натисніть ☼ щоб увімкнути світло, натисніть вдруге, щоб повільно блимати (режим SOS), натисніть втретє, щоб швидко блимати (режим SOS), натисніть вчетверте, щоб вимкнути. (Світло не буде автоматично вимикатися після окремого використання для світлодіодного світла. будь ласка, вимикайте світло після кожного використання).

Перемикач тиску + -
Якщо встановлене значення тиску повітря не відповідає вимогам, ви можете натиснути кнопку **+** або **-** щоб відрегулювати встановлене значення, довго натиснути 10 разів для швидкого перемотування вперед.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напруга: 7.4 V
- Потік повітря: 20 L/min
- Макс. тиск: 150 PSI / 10 BAR
- Ємність: 2000 mAh x2
- Потужність: 40 W
- Час зарядки: 4-5 h

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

ДЕКЛАРАЦІЮ ВІДПОВІДНОСТІ МОЖНА ОТРИМАТИ В ЗАРЕЄСТРОВАНОМУ ОФІСІ AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА ПЕРЕРОБКА

Цей символ вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом із несортованими побутовими відходами. Електронне обладнання не можна викидати разом із побутовими відходами. Відповідно до Європейської директиви 2002/96/EC про відходи електричного та електронного обладнання та її інкорпорації в національне законодавство, відходи електричного та електронного обладнання повинні збиратися окремо та перероблятися. Ви також можете віднести використане обладнання до пункту збору електронних відходів, який утилізує його відповідно до Національного закону про переробку та відходи. Це також допомагає уникнути потенційної шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей і сприяє збереженню природних ресурсів.

RU - РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Цифровой компрессор 04414 / YD-309

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1. Выпуск воздуха
2. Экран дисплея
3. Заданное давление
4. Переключатель светодиодной подсветки
5. Давление - переключатель
6. Переключатель режимов
7. Светодиодный индикатор
8. Режим
9. Реальное давление
10. Уровень заряда батареи
11. Переключатель питания
12. Переключатель давления +
13. Порт для зарядки USB-C
14. Кабель USB-C
15. 4 адаптера
16. Воздушный шланг

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА


1. Это устройство подходит только для велосипеда, мотоцикла и автомобильных шин, а также небольших надувных игрушек, спортивных товаров и пляжных товаров. Оно не может быть использовано для больших и тяжелых шин транспортных средств, таких как грузовики, большие грузовики, контейнеровозы и т.д.
2. Функция освещения: с белыми светодиодными лампами, может быть использован в качестве функции наружного освещения.
3. Функция обнаружения давления воздуха: цифровой манометр, может быть использован в качестве обнаружения давления воздуха.
4. Сверхвысокое давление на выходе: 150PSI, может применяться ко всем типам велосипедных шин.
5. Пользовательский режим: Он автоматически сохраняет значение давления и единицы измерения после установки в этом режиме.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. При первом использовании тщательно проверьте исправность машины и аксессуаров.
2. Перед началом надувания убедитесь в том, что режим и нагнетатель соответствуют друг другу.
3. Во избежание нанесения вреда детям запрещается пользоваться устройством.
4. Не используйте в легковоспламеняющихся и взрывоопасных средах.
5. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, используйте оригинальные аксессуары, не заменяйте их другими аксессуарами.
6. При надувании изделие нагревается, поэтому будьте осторожны при демонтаже воздушного шланга.
7. Если во время работы раздается ненормальный звук или температура слишком высока, пожалуйста, немедленно выключите прибор.
8. При использовании для накачки автомобильных шин, необходимо отдохнуть в течение 15 минут после 10 минут непрерывного использования, так что корпус может быть использован после небольшого охлаждения, что может продлить срок службы двигателя.
9. Не подключайте зарядный кабель на длительное время, чтобы избежать перезарядки или повреждения устройства и обеспечить срок службы аккумулятора.
10. Аккумулятор может быть поврежден, если устройство долгое время находится в режиме ожидания. Рекомендуется заряжать его не реже одного раза в три месяца.

Примечание: Это устройство заряжено лишь частично во время доставки, пожалуйста, полностью зарядите батарею перед первым использованием, чтобы обеспечить мощность батареи.

УСТАНОВКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



1. Затяните воздушный шланг



2. Зажмите воздушное сопло



3. После выбора режима установите значение давления в шинах. Нажмите кнопку включения, чтобы начать накачку.
4. Устройство остановится при достижении заданного значения и завершит накачку.

Переключатель питания
Нажмите на выключатель питания на 2 секунды, экран загорится и включится. После выбора режима, коротко нажмите на переключатель, чтобы начать, затем нажмите еще раз, чтобы остановить (когда давление достигнет заданного давления, он прекратит работу автоматически).Долго нажмите на переключатель питания снова, чтобы выключить. Выключение: Нажмите выключатель питания на 3 секунды, чтобы выключить прибор. Если после включения не было выполнено ни одной операции, экран переходит в спящий режим через 90 секунд.

Переключатель режимов
Компрессор имеет 5 режимов на выбор: автомобиль, мотоцикл, велосипед, мяч и пользовательский. Нажмите ⟳ для переключения режимов. Для каждого режима существует свое давление по умолчанию.

Дисплей
Четыре единицы измерения:PSI,BAR,KAP,KG/CM^2, долгое нажатие ⟳ для переключения единиц измерения, значение давления воздуха будет автоматически эквивалентно преобразованию.
Общее преобразование единиц:
1BAR=100KPA=l.02KG/CM^2 =14.5 PSI

светодиодный индикатор

Нажмите ☼ чтобы включить свет, нажмите второй раз, чтобы медленно мигать (режим SOS), нажмите третий раз, чтобы быстро мигать (режим SOS), нажмите четвертый раз, чтобы выключить его (свет не будет автоматически выключаться после отдельного использования для светодиодной лампы.)

Переключатель давления + -

Когда заданное значение давления воздуха не соответствует требованиям, вы можете нажать кнопку **+** или **-** для регулировки заданного значения, длительное нажатие 10 раз ускоряет перемотку вперед.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 7.4 V
- Поток воздуха: 20 L/min
- Макс. давление: 150 PSI / 10 BAR
- Емкость: 2000 mAh x2
- Мощность: 40 W
- Рабочий ток: 8 A
- Время зарядки: 4-5 h

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Декларацию о соответствии можно получить в зарегистрированном офисе компании AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ И ПЕРЕРАБОТКА

Этот символ указывает на то, что данное изделие не следует выбрасывать вместе с несортированными бытовыми отходами. Электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. В соответствии с Европейской директивой 2002/96/EC об отходах электрического и электронного оборудования и ее включением в национальное законодательство, отходы электрического и электронного оборудования должны собираться отдельно и перерабатываться. Вы также можете сдать использованное оборудование в пункт приема электронных отходов, который утилизирует его в соответствии с Национальным законом о переработке и отходах. Это также помогает избежать потенциального ущерба для окружающей среды и здоровья людей и способствует сохранению природных ресурсов.

GR - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ασύρματος αεροσυμπιεστής 04414 / YD-309

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Έξοδος αέρα
2. Οθόνη οθόνης
3. Προκαθορισμένη πίεση
4. Διακόπτης φωτός LED
5. Πίεση - διακόπτης
6. Διακόπτης λειτουργίας
7. Φωτεινή ένδειξη LED
8. Λειτουργία
9. Πραγματική πίεση
10. Επίπεδο μπαταρίας
11. Διακόπτης ισχύος
12. Διακόπτης πίεσης +
13. Θύρα φόρτισης USB-C
14. Καλώδιο USB-C
15. 4 προσαρμογείς
16. Σωλήνας αέρα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη μόνο για ελαστικά ποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, καθώς και για μικρά φουσκωτά παιχνίδια, αθλητικά είδη και είδη παραλίας.Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα και βαριά ελαστικά οχημάτων, όπως φορτηγά, μεγάλα φορτηγά, φορτηγά εμπορευματοκιβωτίων κ.λπ.
2. Λειτουργία φωτισμού: με λευκά φώτα LED, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργία φωτισμού εξωτερικού χώρου.
3. Λειτουργία ανίχνευσης πίεσης αέρα: ψηφιακός μετρητής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανίχνευση πίεσης αέρα.
4. Εξαιρετικά υψηλή πίεση εξόδου :150PSI, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους εύρους πίεσης ελαστικών ποδηλάτων..
5. Προσαρμοσμένη λειτουργία: Θα αποθηκεύσει αυτόματα την τιμή πίεσης και τη μονάδα μετά τη ρύθμιση σε αυτή τη λειτουργία.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


1. Κατά την πρώτη χρήση, ελέγξτε προσεκτικά αν το μηχάνημα και τα εξαρτήματα είναι σε καλή κατάσταση.
2. Πριν από το φούσκωμα, επιβεβαιώστε αν η λειτουργία και ο φουσκωτής ταιριάζουν πριν ξεκινήσετε το φούσκωμα.
3. Απαγορεύεται η χρήση του από τα παιδιά για την αποφυγή αναγκαίων βλαβών.
4. Μην το χρησιμοποιείτε σε εύφλεκτα και εκρηκτικά περιβάλλοντα.
5. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, χρησιμοποιήστε τα αυθεντικά αξεσουάρ, δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα αξεσουάρ.
6. Το προϊόν θα είναι ζεστό κατά το φούσκωμα, παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί κατά την αποσυναρμολόγηση του σωλήνα αέρα.
7. Εάν ακούγεται ένας μη φυσιολογικός ήχος ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή κατά τη διάρκεια της εργασίας, παρακαλούμε κλείστε αμέσως.
8. Όταν χρησιμοποιείται για το φούσκωμα των ελαστικών του αυτοκινήτου, πρέπει να ξεκουράζεται για 15 λεπτά μετά από 10 λεπτά συνεχούς χρήσης, έτσι ώστε το σώμα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από λίγη ψύξη, η οποία μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
9. Μην συνδέετε το καλώδιο φόρτισης για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε την υπερφόρτιση

ή τη βλάβη του προϊόντος και να διασφαλίσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

10. Η μπαταρία ενδέχεται να υποστεί βλάβη εάν το προϊόν παραμείνει αδρανές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνιστάται να τη φορτίζετε τουλάχιστον κάθε τρεις μήνες.

Σημείωση: Αυτή η συσκευή είναι μόνο μερικώς φορτισμένη κατά τη στιγμή της παράδοσης, παρακαλούμε να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήσηγια να διασφαλίσετε την ισχύ της μπαταρίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ



1. Σφίξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αέρα



2. Σφίξτε το ακροφύσιο αέρα



3. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, ρυθμίστε την τιμή της πίεσης του ελαστικού. 3. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας για να ξεκινήσει η άντληση
4. Η συσκευή θα σταματήσει όταν φτάσει στην προκαθορισμένη τιμή και θα ολοκληρώσει την άντληση.

Διακόπτης τροφοδοσίας
Πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη τροφοδοσίας 2 δευτερόλεπτα.Η οθόνη ανάβει και ενεργοποιείται. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία, πατήστε σύντομα το διακόπτη για να ξεκινήσετε, στη συνέχεια πατήστε ξανά για να σταματήσετε (όταν η πίεση φτάσει στην προκαθορισμένη πίεση θα σταματήσει να λειτουργεί αυτόματα). Απενεργοποίηση: Πιέστε παρατεταμένα το διακόπτη λειτουργίας 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί. Εάν δεν εκτελεστεί καμία λειτουργία μετά την ενεργοποίηση, η οθόνη εισέρχεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας 90 δευτερόλεπτα αργότερα.

Διακόπτης λειτουργίας
Ο συμπιεστής έχει 5 λειτουργίες για να επιλέξετε: αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, ποδήλατο, μπάλα και προσαρμοσμένη. πατήστε το ⟳ για να αλλάξετε τις λειτουργίες. Για κάθε λειτουργία, υπάρχει διαφορετική προεπιλεγμένη πίεση.

Μονάδα οθόνης
Τέσσερις μονάδες: PSI,BAR,KAP,KG/CM^2, πατήστε παρατεταμένα το ⟳ για να αλλάξετε τις μονάδες, η τιμή της πίεσης του αέρα θα είναι αυτόματα ισοδύναμη μετατροπή.
Κοινή μετατροπή μονάδας:
1BAR=100KPA=l.02KG/CM^2 =14.5 PSI

Φωτεινή ένδειξη LED
Πιέστε ☼ για να διατηρήσετε το φως αναμμένο, πιέστε τη δεύτερη φορά για να αναβοσβήνει αργά (λειτουργία SOS), πιέστε την τρίτη φορά για να αναβοσβήνει γρήγορα (λειτουργία SOS), πιέστε την τέταρτη φορά για να το απενεργοποιήσετε (το φως δεν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από ξεχωριστή χρήση για το LED Light. please απενεργοποιήστε το φως μετά από κάθε χρήση).
Διακόπτης πίεσης + -
Όταν η προκαθορισμένη τιμή πίεσης αέρα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί + ή - για να ρυθμίσετε την προκαθορισμένη τιμή, πατήστε παρατεταμένα 10 φορές για γρήγορη προώθηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Τάση: 7.4 V
- Ροή αέρα: 20 L/min
- Μέγιστη πίεση: 150 PSI / 10 BAR
- Χωρητικότητα: 2000 mAh x2
- Ισχύς: 40 W
- Χρόνος φόρτισης: 4-5 h

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ AMIO SP z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα μη διαλεγμένα αστικά απόβλητα. Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της στην εθνική νομοθεσία, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε τον χρησιμοποιημένο εξοπλισμό σας σε ένα σημείο συλλογής ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο απορρίπτει τον εξοπλισμό σύμφωνα με τον εθνικό νόμο περί ανακύκλωσης και αποβλήτων. Αυτό συμβάλλει επίσης στην αποφυγή πιθανών ζημιών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και συμβάλλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων